


Картка товару

Гіпсокартон вологостійкий **nida Woda**

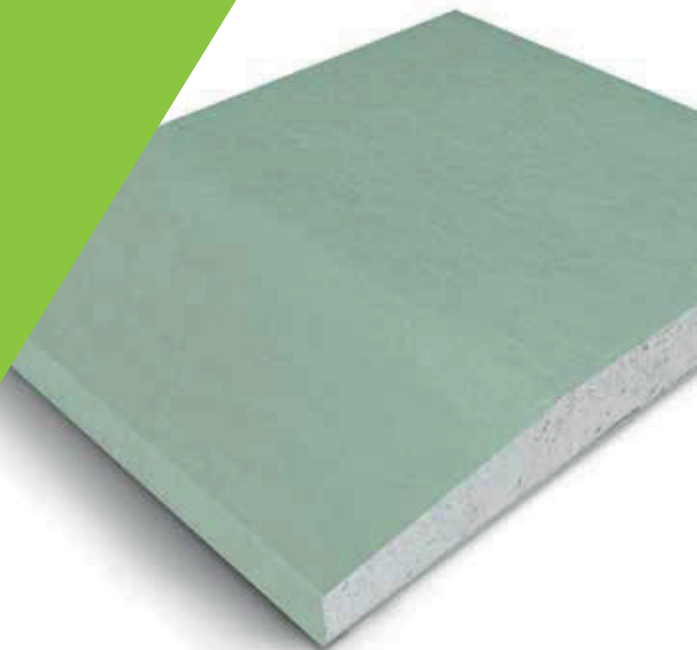

Опис

Вологостійкий гіпсокартон Nida Woda призначений для використання в приміщеннях з періодичною (до 10 годин) підвищеною відносною вологістю повітря до 85%, наприклад у ванних кімнатах, кухнях і т.д. Характеризується зниженим водопоглинанням менше 10%.

Сфера застосування

Перегородки, обшивка стін і стелі на несучій конструкції, також як обшивки стін на гіпсовому клеї (суха штукатурка). Для використання в приміщеннях з періодично підвищеною вологістю повітря до 85%.



Переваги

- Забезпечує знижене водопоглинання – поглинання менше 10%
- Акустична ізоляція
- Водонепроникний
- Вологостійкість



Безпека

- Плити та інші гіпсові вироби повинні бути захищені від впливу вологи та погодних умов
- Відволожені під час зберігання гіпсокартонні плити перед монтажем необхідно повністю висушити. Для цього розкладіть їх горизонтально на рівній поверхні з можливістю вільного потоку повітря
- Гіпсокартонні плити переміщують вертикально вздовж бічної кромки або транспортують відповідно пристосованим транспортним засобом (навантажувач, вантажівка, транспортний візок)
- Гіпсокартонні плити кладуть на суху рівну поверхню (на піддони або дерев'яні підкладки, розташовані максимум через кожні 35 см). Таке розташування запобігає пошкодженню
- Зберігання гіпсокартонних плит повинно проводитися з урахуванням навантаження на підлогу
- Плити можна різати ножом або пилкою (ручною або електричною) для гіпсокартону





Технічні дані

Параметр	Значення	
Назва	nida Woda	nida Woda
Товщина [мм]	12,5	12,5
Ширина [мм]	1200	1200
Довжина [мм]	2000; 2600; 3000	600
Кромка	KS	KS
Тип плити згідно PN-EN 520+A1:2012	H2	H2
Реакція на вогонь згідно PN-EN 520+A1:2012	A2-s1,d0	A2-s1,d0
Міцність на вигин у поздовжньому напрямку згідно PN-EN 520+A1:2012	550 Н	550 Н
Міцність на поперечний вигин згідно PN-EN 520+A1:2012	210 Н	210 Н
Паропроникність (для контролю дифузії водяної пари) [μ]	10	10
Термічний опір (виражається як теплопровідність) [λ]	0,25 Вт/(мК)	0,25 Вт/(мК)
Об'ємна щільність	640 кг/м³	640 кг/м³
Поверхнева щільність (номінальна)	8,00 кг/м²	7,75 кг/м²



www.siniat.ua

Гіпсокартон
для стін і стелі