


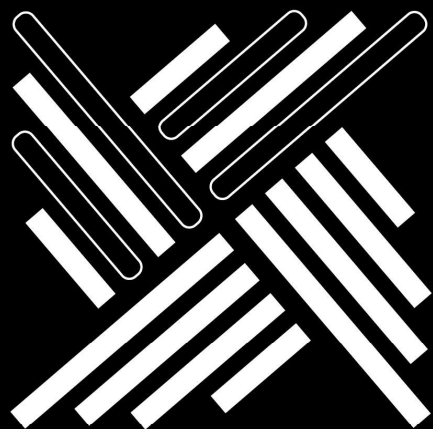

TPK

ВЕНТФАСАД ПРОФІЛЬ-СМАРТ 15

WWW.TPK.UA

INFO@TPK.UA

+38 (044) 228 84-00

Вентфасад Профіль-СМАРТ 15

Вентфасад «ПРОФІЛЬ СМАРТ 15» - система створена ТПК для отримання максимальної ефективності на «кожну копійку» вкладену в утеплення. Це система вентильованого фасаду з зовнішнім облицюванням з профнастилу ТП-15, що забезпечує енергоефективність, економію коштів замовника та естетичність фасаду.

ПЕРЕВАГИ

- Найекономічніша система.
- Низька вага системи та облицювання
- Швидкість та простота в інсталяції
- Відсутність додаткових експлуатаційних витрат.
- Фасадний профнастил ТП-15, що імітує фасадні панелі, має естетичний вигляд як в вертикальному так і горизонтальному розташуванні.
- Повна комплектація системи, система готова до встановлення.
- Зменшення витрат на обігрів/кондиціювання до -60% після комплексної термомодернізації будівлі.



Назва системи вентфасаду «ПРОФІЛЬ СМАРТ 15» розкриває його сутність – це «розумне» вкладення коштів в енергоефективний та естетичний фасад.



Зовнішнє облицювання системи – металевий фасадний профіль ТП-15, новинка 2024 року. Цей фасадний профнастил має висоту профілювання 15 мм що надає достатньої жорсткості та робить профіль виразним та рельєфним на фасаді.

Профіль ТП-15 має ширину 1,2м що робить його надзвичайно економічним. Профілювання ТП-15 імітує зовнішній вигляд фасадних панелей з широкими полицями по 20 см, таким чином за мінімальні кошти маєте можливість отримати сучасний естетичний фасад.

Варіант профнастилу ТП-15ОК має канавку тому імітує тонкі 10см ламелі, це дає додаткові варіанти вибору дизайнів фасаду.



Складові системи Профіль-СМАРТ 15

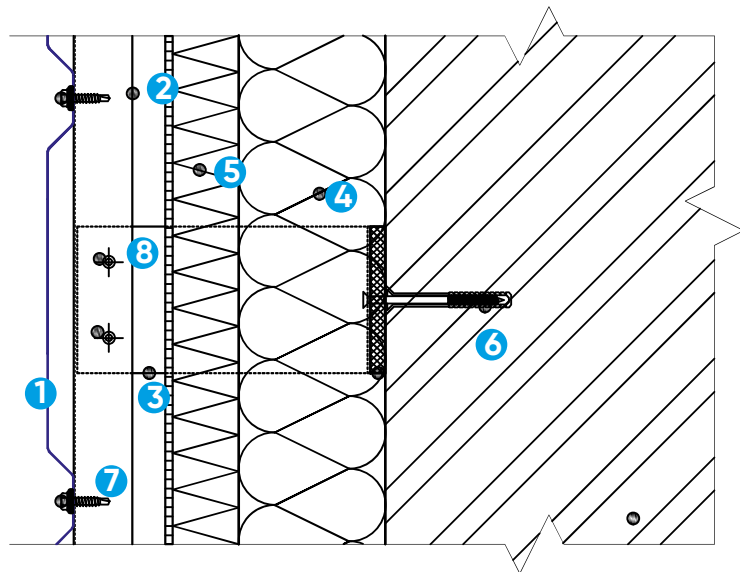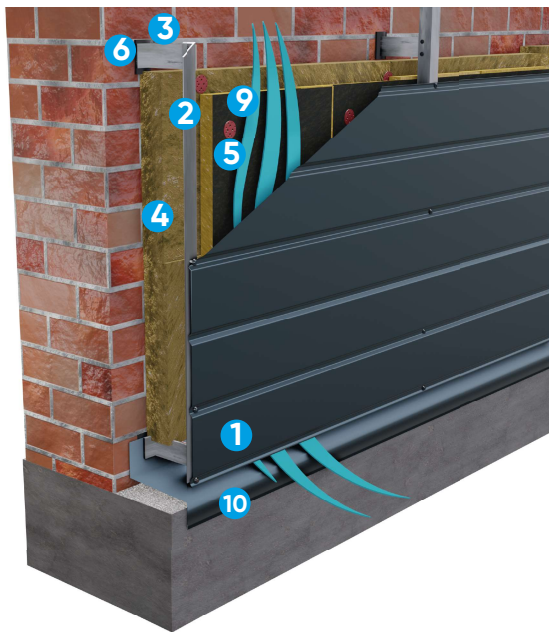

Система вентфасаду «Профіль-СМАРТ 15 » складається з наступних елементів:

- **Зовнішнього облицювання.**

1 Металевий профнастил ТП-15 / ТП-15 О / ТП-15 К / ТП-15 ОК.

- **Несучої підсистеми.**

2 Несучі прогони оцинковані L- або J-типу

3 Фасадний кронштейн оцинкований

- **Мінераловатного утеплювача в 2 шари.**

4 Мінеральна вата 35-45 кг/м³, товщина 100 мм

5 Мінеральна вата кашована склохолстом 75 кг/м³, товщина 50мм

- **Елементів кріплення.**

6 Анкер фасадний

7 Самонаріз пофарбований в колір профнастилу (метал) 4,8*19

8 Закlepка 4*6Ст/Ст

9 дюбель для теплоізоляції

- **Добірних елементів.**


10 відкоси, відливи, кути, стартові планки

Стіна-основа для вентильованого фасаду- не потребує попереднього вирівнювання чи опорядження.

Вентильований фасад «Профіль - СМАРТ 15» монтується на такі основи: легкі бетони (D>300), цегла порожниста, цегла повнотіла, керамічні блоки, бетон та камінь.



Характеристики Профілю СМАРТ 15

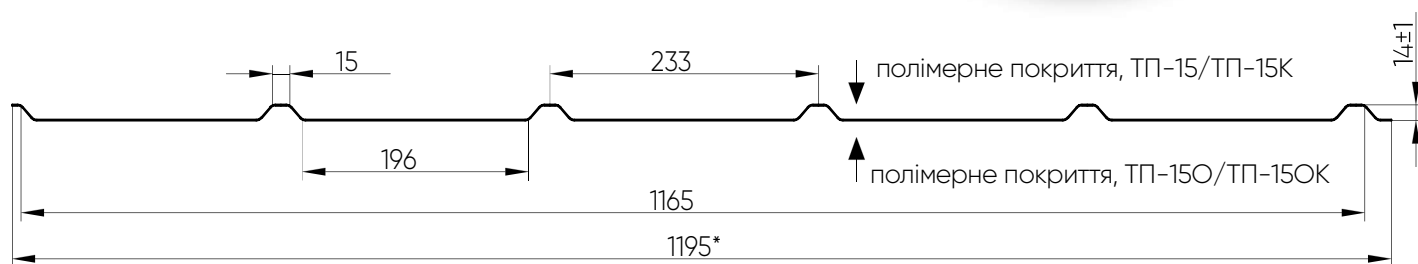

Параметр	Значення
Тип замку	відкритий
Ширина повна/ефективна(мм)	1195/1165
Довжина L (мм)	200 - 6 000
Висота (мм)	14
Обкладинка (мм)	0,4-0,70 мм, метал з полімерним покриттям
Вага обкладинка (мм)	4,0-7,0
Клас Горючості	НГ

Характеристики системи



звукоізоляція



термоізоляція



низька вага



негорюча



екологічна



житлові
будинки



підприємства



торгові центри



соціальна
інфраструктура



громадські
будівлі



www.tpk.ua



info@tpk.ua

+38 (044) 228 84 00

Виробництво ТПК

Персонал:
250 працівників

Виробничі площі:
15,000 м² на
території 6 га

ПРОДУКЦІЯ:
Металеві сендвіч панелі,
внутрішньо стінові касети, фасадні
панелі, фасадні касети, 3D касети,
металочерепиця, профнастил
несучий, покрівельний, стіновий



На сьогодні компанія ТПК є одним з найбільших українських виробників сучасних покрівельних та фасадних матеріалів.

СУЧАСНІ ВИРОБНИЧІ ЛІНІЇ ТПК:

Виробництво укомплектовано повністю автоматичними виробничими лініями.

Лінія мінерало-ватних сендвіч панелей – від італійського виробника ROBOR, №1 в Європі. Загалом більше 25 потужних ліній для виробництва покрівельних та фасадних матеріалів.

СИРОВИНА НАЙВИЩОЇ ЯКОСТІ:

Лише сировина з найкращими показниками якості використовується для виробництва профілей, метало-черепиці та сендвіч-панелей ТПК. Прямі контракти на постачання металу від виробників з України, Східної Європи, Туреччини, Фінляндії – це можливість надавати гарантію на метал.

БЕЗДОГАННИЙ СЕРВІС ВІД ТПК:

Наявність стандартних кольорів гарантує найшвидші строки виробництва, обумовлені з клієнтом.

Служба інженерної підтримки ТПК допоможе в виборі найкращого технічного рішення відповідно до проекту та потреб покупця.

КОНТАКТИ:

+38 044 228 84 00

www.tpk.ua

info@tpk.ua

ГОЛОВНИЙ ОФІС: прт.Степана Бандери 8-г, Київ, Україна

